


## MODELO FGB

### APLICACIONES MODELOS PARA FUNDICIÓN

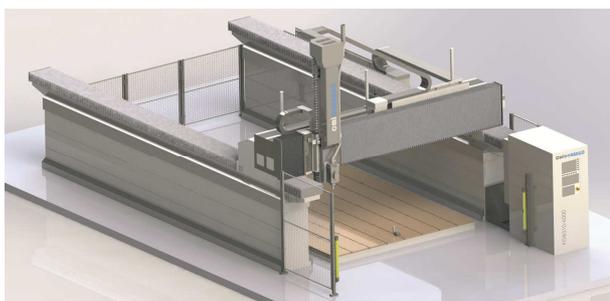

Fresadora Gantry de 3, 4 y 5 ejes, con excepcionales características para el fresado de materiales blandos.

Dependiendo de su configuración va a estar destinada a diferentes sectores, principalmente Fabricación de Modelos de Fundición.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Recorrido longitudinal (X) (mm)	3.000 - 100.000
Recorrido transversal (Y) (mm)	2.000 - 10.000
Recorrido vertical (Z) (mm)	1.000 - 4.000
Longitud de la mesa (mm)	3.000 - 100.000
Ancho de la mesa (mm)	2.000 - 10.000
Avance (mm/min)	Hasta 60.000
Accionamientos ejes (X, Y, Z)	X,Y Piñón cremallera.* Doble Piñón cremallera Z Husillo a bolas
Peso admisible sobre la mesa (Kg/m <sup>2</sup> )	200 - 2.000 * Según necesidades
Potencia del cabezal (Kw)	Hasta 15
Almacén de herramientas	*

### ACCESORIOS

<u>Cabezal Recto</u>	
Potencia (Kw)	Hasta 15
Velocidad (rpm)	Hasta 24.000
<u>Cabezal Continuo</u>	
Potencia (Kw)	Hasta 15
Velocidad (rpm)	Hasta 24.000

### INSTALACIONES

Sistema Aspiración	*
Equipo Aspiración	*
Cambiador de herramientas estático	10
Cambiador de herramientas dinámico	10,20,30

\*Opcional



Cabezal Recto



Cabezal Continuo  
Universal Ortogonal



Cabezal Continuo  
Universal Horquilla